

Heizeinrichtung, insbesondere für ein Fahrzeug

Beschreibung

5

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Heizeinrichtung insbesondere für ein Fahrzeug, umfassend eine Brenneranordnung zur Erzeugung von Verbrennungswärme sowie eine Wärmetauscheranordnung zur Übertragung von in der Brenneranordnung erzeugter Verbrennungswärme auf zu erwärmendes Medium.

10

In Fahrzeugen besteht in verschiedenen Systembereichen und im Allgemeinen auch zu verschiedenen Zeitpunkten die Anforderung, durch Erwärmung eines Mediums Einfluss auf den Betrieb bzw. die Funktionalität zu nehmen.

15

So ist es bekannt, durch die Aktivierung von Standheizungen vor der allgemeinen Inbetriebnahme eines Fahrzeugs zur Erhöhung des Komforts und ggf. zum Enteisen von Fensterscheiben den Innenraum des Fahrzeugs vorzuheizen. Ferner ist es insbesondere in Verbindung mit modernen Dieselaggregaten oftmals am Beginn des Betriebs derselben erforderlich, zusätzlich Wärme zur Erwärmung des Innenraums bereitzustellen, insbesondere dann, wenn vergleichsweise niedrige Außentemperaturen vorherrschen. Um Brennkraftmaschinen, welche in Fahrzeugen allgemein als Antriebsaggregate eingesetzt werden, möglichst schnell in einen Betriebszustand mit geringem Schadstoffausstoß bringen zu können, ist es weiter vorteilhaft, am Betriebsbeginn durch Erwärmung eines allgemein zur Kühlung dieser Antriebsaggregate eingesetzten Mediums diese Antriebsaggregate vorzuheizen bzw. die Erwärmung derselben zu unterstützen.

20

25

30

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine kompakt ausgestaltete Heizeinrichtung vorzusehen, welche die verschiedenen Erwärmungsanforderungen in einem Fahrzeug erfüllt.

BEST AVAILABLE COPY

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst durch eine Heizeinrichtung, insbesondere für ein Fahrzeug, umfassend eine Brenneranordnung zur Erzeugung von Verbrennungswärme sowie eine Wärmetauscheranordnung zur Übertragung von in der Brenneranordnung erzeugter Verbrennungswärme auf zu erwärmendes Medium, wobei die Wärmetauscheranordnung einen ersten Wärmetauscherbereich zur Übertragung von Verbrennungswärme auf ein erstes zu erwärmendes Medium aufweist und einen zweiten Wärmetauscherbereich zur Übertragung von Verbrennungswärme auf ein zweites zu erwärmendes Medium aufweist.

Wesentlich ist bei der erfindungsgemäßen Heizeinrichtung, dass eine einzige Brenneranordnung als Wärmequelle vorgesehen ist und durch Aufgliedern der Wärmetauscheranordnung in zwei Bereiche zwei verschiedene Medien unabhängig voneinander erwärmt werden können. Es ist also nicht für jedes Medium eine eigenständige Heizeinrichtung mit Wärmetauscheranordnung und Brennerbereich vorzusehen, was neben der deutlichen Bauraumeinsparung auch eine deutlich verminderte Baugröße und geringere Kosten mit sich bringt.

Dabei kann die erfindungsgemäße Heizeinrichtung beispielsweise eingesetzt werden, um als erstes zu erwärmendes Medium ein gasförmiges Medium, beispielsweise die in einen Fahrzeuginnenraum einzuleitende Luft, zu erwärmen, und als zweites zu erwärmendes Medium ein flüssiges Medium, beispielsweise die durch ein Antriebsaggregat zirkulierende Kühlflüssigkeit, zu erwärmen.

Um bei der erfindungsgemäßen Heizeinrichtung die im Brennerbereich generierte Verbrennungswärme effizient auf die verschiedenen Medien übertragen zu können, wird vorgeschlagen, dass die Wärmetauscheranordnung einen Wärmetauscherkörper mit einem darin vorgesehenen Verbrennungsabgasführungsraum zur Aufnahme von Verbrennungswärme aus den

Verbrennungsabgasführungsraum durchströmenden Verbrennungsabgasen aufweist.

Insbesondere dann, wenn das erste zu erwärmende Medium gasförmig ist, ist es vorteilhaft, wenn der erste Wärmetauscherbereich eine Mehrzahl von an dem Wärmetauscherkörper vorgesehenen, jeweils Wärmeübertragungsflächen bereitstellenden Wärmeübertragungsrippen aufweist.

Da im Allgemeinen der Wärmetauscherkörper der Wärmetauscheranordnung als sehr kompaktes Metallbauteil in einem Gussverfahren hergestellt wird, wird aus Gründen der einfacheren Herstellbarkeit und aus Kostengründen vorgeschlagen, dass die Wärmeübertragungsrippen wenigstens zum Teil von dem Wärmetauscherkörper separat ausgebildet sind und mit diesem in Wärmeübertragungsverbindung stehen. Hier kann sowohl vorgesehen sein, dass Kühlrippen teilweise separat und teilweise bzw. abschnittsweise am Wärmetauscherkörper ausgebildet sind, als auch dass Kühlrippen vollständig separat vom Wärmetauscherkörper ausgebildet und beispielsweise an einer Außenoberfläche desselben angebracht sind.

Bei der erfindungsgemäßen Heizeinrichtung kann weiter vorgesehen sein, dass der zweite Wärmetauscherbereich eine Strömungsleitungsanordnung für das zweite zu erwärmende Medium aufweist. Gemäß einer ersten Variante kann dies dadurch realisiert werden, dass die Strömungsleitungsanordnung einen in dem Wärmetauscherkörper ausgebildeten Mediumführungs kanal umfasst. Dies ist eine baulich vergleichsweise einfach zu realisierende Ausgestaltungsform, da die im Bereich der Heizeinrichtung vorzusehenden und der Strömungsführung des zweiten Mediums dienenden Organe im Wesentlichen vollständig in den Wärmetauscherkörper integriert werden können. Um dabei eine möglichst effiziente Wärmeübertragung auf das zweite zu erwärmende Medium vorsehen zu können, wird vorgeschlagen, dass der Mediumführungs kanal eine Mehrzahl von Mediumführungs kanalbereichen umfasst. Bei einer derartigen Ausgestaltungsform kann in

sehr einfacher Art und Weise Einfluss auf die übertragene Wärmemenge dadurch genommen werden, dass wenigstens ein Teil der Mediumführungs-
kanalbereiche selektiv zur Durchströmung freigebbar ist. Zu diesem Zwecke kann beispielsweise eine ansteuerbare Ventilanordnung vorgesehen sein.

5 Ferner ist es möglich, das Absperren bzw. das Ausmaß des Absperrens verschiedener Kanalbereiche dadurch vorzunehmen, dass bimetallartig ausgebildete Abschlusselemente bzw. Membranelemente je nach Temperatur des zweiten Mediums verschiedene Kanalbereiche mehr oder weniger stark abschließen bzw. freigeben.

10

Um die thermische Wechselwirkung des zweiten zu erwärmenden Mediums im Bereich des Wärmetauscherkörpers mit den diesen ebenfalls durchströmenden Verbrennungsabgasen sehr effizient gestalten zu können, wird vorgeschlagen, dass der Mediumführungs kanal sich in dem Wärmetau-
15 scherkörpernäherungsweise parallel zum Verbrennungsabgasführungsraum erstreckt.

20

Bei einer weiteren Ausgestaltungsform kann vorgesehen sein, dass die Strömungsleitungsanordnung wenigstens eine im Bereich der Wärmeübertragungsrippen verlaufende Mediumführungsleitung umfasst. Bei dieser Ausgestaltungsform nimmt also das zweite zu erwärmende Medium Wärme unter Vermittlung der als Wärmeleiter dienenden Wärmeübertragungsrippen auf.

25

Bei einer sehr Platz sparenden Ausgestaltungsform kann vorgesehen sein, dass die wenigstens eine Mediumführungsleitung wenigstens einen Teil der Wärmeübertragungsrippen durchsetzt. Hier ist es besonders vorteilhaft, dass die wenigstens eine Mediumführungsleitung wenigstens einen Teil der Wärmeübertragungsrippen mehrfach durchsetzt.

30

Es sei darauf hingewiesen, dass selbstverständlich die beiden vorangehend angeführten Ausgestaltungsformen, bei welchen das zweite zu erwär-

mende Medium durch eine im Wärmetauscherkörper ausgebildete Kanal-
anordnung strömt, bzw. das zweite zu erwärmende Medium durch eine im
Bereich der Wärmeübertragungsrippen ausgebildete Kanalanordnung
strömt, miteinander kombiniert werden können, so dass hier beispielsweise
5 zwei parallele Strömungsbereiche gebildet sind oder diese verschiedenen
Strömungsbereiche auch seriell geschaltet sind.

Die erfindungsgemäße Heizeinrichtung kann eine das erste zu erwärmende
Medium führende Gehäuseanordnung aufweisen, wobei die Wärmetau-
scheranordnung im Wesentlichen in der Gehäuseanordnung angeordnet ist
10 und die Brenneranordnung im Wesentlichen außerhalb der Gehäuseanord-
nung angeordnet ist. Auf diese Art und Weise ist zum einen ein sehr effi-
zienter Wärmeübertrag auf das erste zu erwärmende Medium möglich, zum
anderen sind die vor allem hinsichtlich der Durchführung von Wartungs-
arbeiten relevanten Systemelemente, welche hauptsächlich im Bereich der
15 Brenneranordnung zu finden sind, von außen sehr gut zugänglich.

Gemäß einem weiteren sehr vorteilhaften Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung kann die Heizeinrichtung so ausgestaltet sein, dass keiner der Wärme-
tauscherbereiche zur Erwärmung des darin zu erwärmenden Mediums das
20 in dem anderen Wärmetauscherbereich zu erwärmende Medium benötigt.
Dies bedeutet, dass die verschiedenen Wärmetauscherbereiche vonein-
ander im Wesentlichen unabhängig wirksam werden können. Der Betrieb
bzw. die Wirksamkeit derselben kann alleine dadurch reguliert werden, in
25 welchem Ausmaß das jeweilige zu erwärmende Medium zu dem bestimm-
ten Wärmetauscherbereich geleitet wird. Dass die insgesamt von der
Brenneranordnung zur Verfügung gestellte Wärmemenge sich je nach
Zufuhr der verschiedenen zu erwärmenden Medien dann verschieden auf
diese verteilen wird und insofern eine mehr oder weniger starke Erwärmung
30 des einen Mediums einen Einfluss auf die Erwärmung des anderen Mediums
haben wird, ist selbstverständlich. Gleichwohl ist vorzugsweise die erfin-
dungsgemäße Heizeinrichtung so ausgestaltet, dass jeder der Wärmetau-

scherbereiche für sich zur Erwärmung des jeweils zugeordneten Mediums aktiviert werden kann, ohne dass der andere Wärmetauscherbereich wirksam ist, beispielsweise dadurch nicht wirksam ist, dass diesem kein zu erwärmendes Medium zugeführt wird.

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein Heizsystem für ein Fahrzeug, umfassend eine erfindungsgemäße Heizeinrichtung, wobei ein Luftströmungsbereich dem ersten Wärmetauscherbereich der Wärmetauscheranordnung zu erwärmende und in einen Fahrzeuginnenraum einzuleitende Luft
10 vermittelt einer ersten Förderanordnung als erstes zu erwärmendes Medium zuführt und ein Temperiermittelströmungsbereich dem zweiten Wärmetauscherbereich der Wärmetauscheranordnung Temperiermittel eines Antriebsaggregats vermittelt einer zweiten Förderanordnung als zweites zu erwärmendes Medium zuführt.

15

Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen anhand verschiedener Ausgestaltungsformen detailliert beschrieben. Es zeigt:

20 Fig. 1 eine Prinzipdarstellung eines eine erfindungsgemäße Heizeinrichtung umfassenden Heizsystems;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer erfindungsgemäßen Heizeinrichtung im eingebauten Zustand;

25

Fig. 3 eine Schnittansicht der in Fig. 2 dargestellten Heizeinrichtung;

Fig. 4 eine weitere perspektivische Darstellung einer erfindungsgemäßen Heizeinrichtung gemäß einer alternativen Ausgestaltungsform im eingebauten Zustand;
30

Fig. 5 die in Fig. 4 dargestellte Heizeinrichtung bei weggelassenem Gehäuse.

In Fig. 1 ist ein beispielsweise in einem Fahrzeug einsetzbares Heizsystem allgemein mit 10 bezeichnet. Dieses Heizsystem umfasst eine nachfolgend noch detaillierter beschriebene Heizeinrichtung 12, in welcher durch Aktivierung eines Heizbrenners 14 Verbrennungswärme erzeugt wird. Die Verbrennungswärme wird in einer Wärmetauscheranordnung 16 auf verschiedene zu erwärmende Medien übertragen. So wird beispielsweise
5
10
vermittels eines Luftgebläses 18, beispielsweise fahrzeugeigenes Gebläse, ein Luftstrom L_1 an die Wärmetauscheranordnung 16 herangeführt, wobei beim Umströmen der Wärmetauscheranordnung 16 der Luftstrom L_1 Wärmeenergie aufnimmt und die Heizeinrichtung 12 in Richtung zu einem Fahrzeuginnenraum hin als erwärmter Luftstrom L_2 verlässt. Je nachdem,
15
wie stark das Gebläse 18 betrieben wird bzw. in welchem Ausmaß entsprechende Luftdrosselklappen geöffnet bzw. geschlossen sind, kann hier die Menge der erwärmten in den Fahrzeuginnenraum einzuspeisenden Luft eingestellt werden.

Man erkennt in Fig. 1 ferner ein beispielsweise als Brennkraftmaschine ausgebildetes Antriebsaggregat 20. Diesem ist ein Kühler 22 mit einem Kühlergebläse 24 zugeordnet. Zwischen dem Antriebsaggregat 20 und dem Kühler 22 zirkuliert Kühlflüssigkeit, um eine Überhitzung des Antriebsaggregats 20 zu vermeiden. In einem weiteren Kühlmittelkreislauf 26 wird ein
20
25
Kühlmittelstrom W_1 vermittels einer Pumpe 28 zur Heizeinrichtung 12 geleitet. Das vermittels der Pumpe 28 zur Heizeinrichtung 12 geleitete Kühlmittel durchströmt die Wärmetauscheranordnung 16 und verlässt die Heizeinrichtung 12 als thermisch behandelter Kühlmittelstrom W_2 . Dieser wird wieder zum Antriebsaggregat 20 geleitet. Je nachdem, in welchem
30
Ausmaß die Pumpe 28 betrieben wird bzw. wie entsprechend den Kreislauf 26 zu- bzw. abschaltenden Ventile geschaltet sind, kann der Kühlmittelstrom bzw. die Menge der übertragenen Wärme eingestellt werden.

Durch den vorangehend beschriebenen Aufbau wird es möglich, das erfindungsgemäße Heizsystem 10 in verschiedenen Betriebsmodi zu betreiben. So kann in einem Standheizbetrieb lediglich das Gebläse 18 aktiviert werden, so dass im Wesentlichen die gesamte im Heizbrenner 14 erzeugte Verbrennungswärme in der Wärmetauscheranordnung auf die in den Fahrzeuginnenraum einzuleitende Luft übertragen werden kann. Es wird auf diese Art und Weise eine sehr schnelle und effiziente Erheizung des Fahrzeuginnenraums ermöglicht. In dieser Phase ist der Kreislauf 26 nicht aktiv, was bedeutet, dass auf das Kühlmittel des Antriebsaggregats 20 keine Wärme übertragen wird.

In einem zweiten Betriebsmodus kann die Heizeinrichtung 12 dazu betrieben werden, das Antriebsaggregat 20 vorzuwärmen bzw. dieses in seiner Startphase beschleunigt zu erwärmen. In dieser Phase wird lediglich die Pumpe 28 betrieben, das Gebläse 18 ist deaktiviert. Die im Heizbrenner 14 erzeugte Verbrennungswärme wird dann in der Wärmetauscheranordnung 16 im Wesentlichen auf das im Kreislauf 26 strömende Kühlmittel übertragen, so dass eine sehr schnelle Erwärmung des Antriebsaggregats 20 erlangt werden kann.

In einem dritten Betriebsmodus kann in der Startphase des Antriebsaggregats bei deaktiviertem Kreislauf 26, d. h. bei deaktivierter Pumpe 28, zur beschleunigten Erwärmung des Fahrzeuginnenraums wiederum das Gebläse 18 aktiviert werden, so dass die Verbrennungswärme im Wesentlichen vollständig auf die zu erwärmende Luft übertragen wird. Dieser Betriebsmodus entspricht im Wesentlichen dem Standheizbetriebsmodus, jedoch bei gleichzeitig betriebenen bzw. gestartetem Antriebsaggregat 20.

In einem Fahrbetriebsmodus, also einem Zustand, in welchem das Antriebsaggregat 20 vergleichsweise warm ist und somit durch Erregen der Pumpe 28 sehr warmes Kühlmittel als Strom W_1 in den Kreislauf 26 eingeleitet werden kann, kann dieses Kühlmittel in der Wärmetauscheranordnung 16

Wärme auf die durch Erregung des Gebläses 18 gleichzeitig auch in die Heizeinrichtung 12 geleitete Luft übertragen. D. h., die in den Fahrzeuginnenraum einzuspeisende Luft wird durch im Antriebsaggregat 20 bereitgestellte Wärmeenergie, übertragen durch das flüssige Kühlmittel und die
5 Wärmetauscheranordnung 16, erwärmt. Der Heizbrenner 14 muss in dieser Phase nicht aktiviert sein.

In einem Mischbetriebsmodus kann beispielsweise bei stehendem Fahrzeug bei gleichzeitig laufendem Antriebsaggregat 20 und aktiviertem Heizbrenner
10 14 in der Heizeinrichtung 12 sowohl Wärme auf die in den Fahrzeuginnenraum einzuleitende Luft übertragen werden, als auch Wärme auf das im Kreislauf 26 zirkulierende Kühlmittel übertragen werden. Dies ist insbesondere bei sehr niedrigen Außentemperaturen vorteilhaft, da in diesem Zustand auch bei beispielsweise mit Leerlaufdrehzahl laufendem Antriebs-
15 aggregat 20 dieses bei einer geeigneten Betriebstemperatur gehalten werden kann.

Zu dem Heizsystem 10 sei allgemein noch ausgeführt, dass selbstverständlich die verschiedenen als Förderanordnungen wirksamen Systemkomponenten, also das Gebläse 18 und die Pumpe 28, nicht notwendigerweise
20 jeweils stromaufwärts der Wärmetauscheranordnung 16 angeordnet sein müssen. Sowohl die Pumpe 28 als auch das Gebläse 18 können die jeweilige Zirkulations- bzw. Förderwirkung für die verschiedenen in die Wärmetauscheranordnung 16 einzuleitenden Medien durch Saugwirkung erzeugen.
25

Nachfolgend wird mit Bezug auf die Figuren 2 bis 5 der konstruktive Aufbau der in Fig. 1 nur schematisch dargestellten Heizeinrichtung 12 detailliert beschrieben. Dabei zeigen die Figuren 2 und 3 einerseits und die
30 Figuren 4 und 5 andererseits jeweils verschiedene Ausgestaltungsformen einer derartigen Heizeinrichtung 12.

Bei der in den Figuren 2 und 3 dargestellten Heizeinrichtung 12 erkennt man zunächst ein beispielsweise einteilig ausgebildetes Gehäuse 30, beispielsweise fahrzeugeigenes Luftführungsgehäuse, in welches die Wärmetauscheranordnung 16 integriert ist. Die Gehäuseanordnung 30 weist eine Eintrittsöffnung 32 für die zu erwärmende Luft, d. h. in Fig. 1 den Luftstrom L1 auf, durch welche Öffnung 32 hindurch der Luftstrom L1, wie durch Pfeile P₁ angedeutet in die Heizeinrichtung 12 einströmt. Stromabwärts der Wärmetauscheranordnung 16 ist das in Fig. 1 ebenfalls schematisch angedeutete Gebläse 18 vorgesehen, so dass die Luft unter Saugwirkung dieses Gebläses 18 in das Gehäuse 30 eintritt. Im Bereich einer Austrittsöffnungsanordnung 34 verlässt die Luft das Gehäuse 30, wie durch Pfeile P₂ angedeutet. Man erkennt vor allem in Fig. 3, dass das Gehäuse 30 im Wesentlichen in zwei Bereiche 36, 38 unterteilt ist. Während im Bereich 38 im Wesentlichen die Wärmetauscheranordnung 16 positioniert ist, ist im Bereich 36 das bereits angesprochene Gebläse 18 und ggf. eine Klimatisierungseinrichtung vorgesehen.

Die Wärmetauscheranordnung 16 umfasst einen z. B. aus Metall in einem Gussverfahren hergestellten Wärmetauscherkörper 40, der sich quer zur Strömungsrichtung P₁ im Wesentlichen über die gesamte Länge der Öffnung 32 des Gehäuses 30 hinweg erstreckt und in seinen beiden Längsendbereichen am Gehäuse 30 getragen ist. An dem in Fig. 2 rechts erkennbaren Endbereich des Wärmetauscherkörpers 40 ist eine allgemein mit 42 bezeichnete Brenneranordnung vorgesehen. Diese umfasst, wie allgemein bekannt, eine Brennkammer, an welche anschließend ein in den Wärmetauscherkörper 40 führendes Flammrohr vorgesehen sein kann, eine Kraftstoffzufuhr, ein Verbrennungsluftgebläse und dergleichen. Die wesentlichen Komponenten dieser Brenneranordnung sind außerhalb des Gehäuses 30 vorgesehen, so dass leichter Zugriff auf die Brenneranordnung 42 möglich ist, beispielsweise um Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen.

Der langgestreckte Wärmetauscherkörper 40 weist einen Verbrennungsabgasströmungsraum 44 auf, welcher sich im Wesentlichen entlang der gesamten Länge des Wärmetauscherkörpers 40 in diesem erstreckt. Durch ein Trennelement 46 ist dieser Raum 44 in zwei Raumbereiche 48, 50 unterteilt. In den an seiner Innenoberfläche mit einer Rippenanordnung 52 ausgebildeten Raumbereich 48 strömen die Brenneranordnung 42 verlassenden Verbrennungsabgase ein und strömen entlang dieses Raumbereichs zu dem in der Fig. 2 rechts liegenden Ende des Wärmetauscherkörpers 40. Dort werden die Verbrennungsabgase umgelenkt und gelangen in den Raumbereich 50, in welchem sie wieder zurück in Richtung zur Brenneranordnung 42 strömen. Diesen Raumbereich 50 verlassen die Verbrennungsabgase dann über einen Austrittsstutzen 54, der außerhalb des Gehäuses 30 liegt. Somit besteht nicht die Gefahr, dass auf Grund eines Defekts oder einer Leckage Verbrennungsabgase innerhalb des Gehäuses 30 aus dem Wärmetauscherkörper 40 austreten und in den in den Fahrzeuginneraum einzuleitenden Luftstrom gelangen.

Beim Strömen durch den Wärmetauscherkörper 40 übertragen die Verbrennungsabgase Wärme auf den Wärmetauscherkörper 40, welche dieser dann, wie im Folgenden beschrieben, über zwei Wärmetauscherbereiche an die das Gehäuse 30 durchströmende Luft einerseits und an das im Kreislauf 26 der Fig. 1 zirkulierende flüssige Kühlmittel andererseits abgeben wird.

Der erste Wärmetauscherbereich 56 umfasst neben dem Wärmetauscherkörper 40, welcher selbstverständlich auch einen Bereich dieses ersten Wärmetauscherbereichs 56 bildet, an zwei sich gegenüber liegenden Seitenbereichen 58, 60 des Wärmetauscherkörpers 40 jeweils eine Mehrzahl von in der Längsrichtung des Wärmetauscherkörpers 40 aufeinander folgenden Wärmeübertragungsrippen 62. Diese Wärmeübertragungsrippen 62 stellen jeweilige Wärmeübertragungsflächen 64 bereit, die sich im Wesentlichen in der Strömungsrichtung P_1 des das Gehäuse 30 durchsetzenden Luftstroms erstrecken. Somit stellt dieser erste Wärmetauscherbereich 56

eine vergleichsweise große Gesamtfläche zur Wärmeübertragung bereit, wobei der Strömungswiderstand für die das Gehäuse 30 durchströmende Luft gering gehalten ist. Hinsichtlich der konstruktiven Ausgestaltung der Wärmeübertragungsrippen 62 sei ausgeführt, dass jeweilige Wärmeübertragungsrippenelemente 66 vorgesehen sein können, von welchen jedes
5 zwei nebeneinander liegende Wärmeübertragungsrippen 62 umfasst. Diese Wärmeübertragungsrippenelemente 66 können durch Biegen von Blechmaterialrohlingen in U-förmige Gestalt erhalten werden. Durch beidseits des Wärmeübertragungskörpers vorgesehene, beispielsweise auch aus Blechmaterial gefertigte Klammerelemente 68 werden die Wärmeübertragungsrippenelemente 66 an dafür vorgesehenen und entsprechend der Formgebung dieser Elemente 66 in ihren gekrümmten Bereichen ausgebildeten
10 Bereichen des Wärmeübertragungskörpers 40 gehalten, so dass ein guter Wärmeübertragungskontakt zwischen diesen Wärmeübertragungselementen 66 und somit den Wärmeübertragungsrippen 62 und dem Wärmetauscherkörper 40 besteht.

Die Ausgestaltung des ersten Wärmetauscherbereichs 56 mit vom Wärmetauscherkörper 40 separat ausgebildeten, an diesem aber festgelegten
20 Wärmeübertragungsrippen 62 vereinfacht die Herstellung der Wärmetauscheranordnung 16, insbesondere des im Gussverfahren hergestellten Wärmetauscherkörpers 40 derselben.

In einem zweiten im Wesentlichen im Wärmetauscherkörper 40 ausgebildeten Wärmetauscherbereich 70 wird das flüssige Kühlmittel erwärmt bzw.
25 überträgt, wie vorangehend auch beschrieben, dieses Kühlmittel bei entsprechender Vorerwärmung durch das Antriebsaggregat 20 Wärme auf den Wärmetauscherkörper 40. Insofern bildet also der Wärmetauscherkörper 40 auch einen Bestandteil des zweiten Wärmetauscherbereichs 70.

30 Man erkennt in Fig. 3, dass im Wärmetauscherkörper 40 ein sich näherungsweise parallel zum Verbrennungsabgasführungsraum 44 erstreckender

Strömungskanal 72 vorgesehen ist. Im Bereich eines Einlassstutzens 74 kann die zu erwärmende Flüssigkeit in diesen Kanal 72 eintreten. Im Bereich eines Auslassstutzens 76 kann die Flüssigkeit dann diesen Kanal 72 verlassen. Es sei darauf hingewiesen, dass selbstverständlich die Strömungsrichtung auch in entgegengesetzter Richtung verlaufen kann. Um die Wärmeübertragung im zweiten Wärmetauscherbereich 70 sehr effizient zu gestalten, ist es möglich, im Kanal 72 Verwirbelungselemente, wie z. B. eine Flüssigkeitsführungsspirale, vorzusehen, um für eine gute Durchmischung der diesen Kanal 72 durchströmenden Flüssigkeit zu sorgen. Auch ist es möglich, den Kanal 72 aus mehreren nebeneinander verlaufenden Kanalbereichen aufzubauen, so dass bei näherungsweise gleichbleibendem Gesamtströmungsquerschnitt die Oberfläche, an welcher das zu erwärmende flüssige Medium in Kontakt mit dem Wärmetauscherkörper 40 treten kann, deutlich vergrößert werden kann. Bei dieser Ausgestaltungsform ist es weiter möglich, zumindest einigen dieser Kanalbereiche Organe zuzuordnen, die diese selektiv abschließen können, um den Gesamtströmungsquerschnitt regulieren zu können. Hier können beispielsweise ansteuerbare Ventile zum Einsatz kommen. Auch ist es möglich, nach Art von Bimetallen wirksame Membranen einzusetzen, die je nach Temperatur der den zweiten Wärmetauscherbereich 70 durchströmenden Flüssigkeit Kanalbereiche abschließen (bei vergleichsweise hoher Temperatur) oder Kanalbereiche öffnen (bei vergleichsweise niedriger Temperatur).

Man erkennt aus der vorangehenden Beschreibung, dass durch die vorliegende Erfindung eine Heizeinrichtung vorgesehen ist, die dazu in der Lage ist, im Wesentlichen voneinander unabhängig zwei verschiedene Medien zu erwärmen, und dies bei sehr kompakter Baugröße. Wesentlich hierfür ist, dass einer einzigen Brenneranordnung 42 eine Wärmetauscheranordnung 16 mit zwei voneinander unabhängig wirksamen Wärmetauscherbereichen 56, 70 zugeordnet ist. Für den Betrieb der erfindungsgemäßen Heizeinrichtung ist dabei elementar, dass jeder der Wärmetauscherbereiche 70, 56 für sich wirksam sein kann, unabhängig davon, ob in dem

anderen Wärmetauscherbereich 56, 70 das darin zu erwärmende Medium strömt oder nicht. Dabei lässt sich für jeden der Wärmetauscherbereiche 56, 70 die Wirksamkeit desselben, d. h. die Menge der darin auf ein Medium übertragenen Wärmeenergie, ebenfalls unabhängig einstellen, beispielsweise durch die vorzugsweise stufenlose Regulierbarkeit des jeweiligen Mediumstroms. Neben dem durch die kompakte Bauweise vorliegenden Platzgewinn führt der erfindungsgemäße Aufbau zu einer deutlichen Kosteneinsparung, beispielsweise im Bereich der Verschlauchung bzw. Verkabelung und vor allem durch den Wegfall eines zusätzlichen Wärmetauschers bzw. einer zusätzlichen Brenneranordnung. Auch kann die gesamte Sensorik deutlich einfacher ausgestaltet werden.

Die Figuren 4 und 5 zeigen eine alternative Ausgestaltungsform der erfindungsgemäßen Heizeinrichtung. Komponenten, welche vorangehend beschriebenen Komponenten hinsichtlich Aufbau bzw. Funktion entsprechen, sind mit dem gleichen Bezugszeichen unter Hinzufügung eines Anhangs "a" beschrieben. Es sei darauf hingewiesen, dass in wesentlichen Systembereichen die Wärmetauscheranordnung 16a bzw. die gesamte Heizeinrichtung 12a dem vorangehend mit Bezug auf die Figuren 2 und 3 beschriebenen Aufbau entsprechen. Es wird daher auf die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen. Dies betrifft vor allem den Aufbau des ersten Wärmetauscherbereichs 56a mit dem Wärmetauscherkörper 40a und den an dessen Außenseite vorgesehenen bzw. festgelegten Wärmeübertragungsrippenelementen 66a mit Wärmeübertragungsrippenpaaren 62a.

Im Unterschied zur Ausgestaltungsform der Figuren 2 und 3 weist bei der in den Figuren 4 und 5 dargestellten Variante der Wärmetauscherkörper 40a in seinem Innenraum keinen Kanal- oder Raumbereich für den zweiten Wärmetauscherbereich 70a auf. Vielmehr erkennt man vor allem in Fig. 5, dass der zweite Wärmetauscherbereich 70a zwischen einem Einlassstutzen 74a und einem Auslassstutzen 76a (auch hier kann die Strömungsrichtung selbstverständlich umgekehrt sein) ein Leitungssystem 78a mit zwei zuei-

nander parallel verlaufenden und jeweils an die Stutzen 74a bzw. 76a anschließenden Leitungssträngen 80a, 82a umfasst. Diese Leitungsstränge 80a, 82a, die zueinander im Wesentlichen gleich aufgebaut sind, umfassen an jeder der Seiten 58a, 60a des Wärmetauscherkörpers 40a, an welchen
5 auch die Wärmeübertragungsrippenelemente 66a angeordnet sind, jeweils zwei zueinander näherungsweise parallel verlaufende und die an diesen Seiten 58a bzw. 60a vorgesehenen Wärmeübertragungsrippen 62a näherungsweise orthogonal durchsetzende Leitungsabschnitte 84a, 86a, 88a, 90a. Dabei schließt der Leitungsabschnitt 84a an den Einlassstutzen 74a
10 an und geht in seinem der Brenneranordnung 42a nahen Endbereich durch einen bogenartigen Verbindungsabschnitt 92a in den Leitungsabschnitt 86a über. Dieser ist an seinem von der Brenneranordnung 42a entfernt gelegenen Endbereich vermittelt eines den Wärmetauscherkörper 40a überbrückenden Überbrückungsabschnitts 94a in Verbindung mit dem Leitungsabschnitt 88a, welcher in seinem anderen Endbereich durch einen bogenförmigen Verbindungsabschnitt 96a in den Leitungsabschnitt 90a übergeht.
15 Dieser wiederum ist in seinem von der Brenneranordnung 42a entfernten Endbereich in Verbindung mit dem Auslassstutzen 76a. Selbiges trifft selbstverständlich auch für den Leitungsstrang 80a zu.

20 Die im Wärmetauscherkörper 40a von den Verbrennungsabgasen aufgenommene Wärme wird also über die Wärmeübertragungsrippen 62a in den Bereich des Leitungssystems 78a bzw. der Leitungsstränge 80a, 82a desselben geleitet. Die im Allgemeinen aus Metall aufgebauten Leitungsabschnitte 84a, 86a, 88a, 90a nehmen in ihren mit den Wärmeübertragungsrippen 62a in Kontakt stehenden Bereichen Wärme auf und übertragen sie dann auf das diese durchströmende Medium. Da dabei selbstverständlich auch die zwischen den Wärmeübertragungsrippen 62a liegenden Teile der verschiedenen Leitungsabschnitte 84a, 86a, 88a, 90a erwärmt
25 werden, vergrößern diese gleichzeitig auch die Gesamtoberfläche des ersten Wärmetauscherbereichs 56a, da die in das Gehäuse 30a einströ-

30

mende Luft selbstverständlich auch diese Teile der Leitungsabschnitte 84a, 86a, 88a, 90a umströmen wird.

Es sei darauf hingewiesen, dass selbstverständlich die Führung der verschiedenen Leitungsstränge des Leitungssystems 78a anders gewählt werden kann, als vorangehend beschrieben. Weiter ist es nicht zwingend, eine an beiden Seiten des Wärmetauscherkörpers 40a symmetrische Anordnung bereitzustellen. Ob die verschiedenen Leitungsabschnitte mit den Wärmeübertragungsrippen 62a, welche sie durchsetzen, fest verbunden sind, beispielsweise durch Verlötung, hängt von der geforderten Stabilität ab, ist aus Gründen der besseren thermischen Kopplung jedoch bevorzugt.

Bei der in den Figuren 4 und 5 dargestellten Ausgestaltungsvariante ergeben sich im Betrieb die gleichen Vorteile, wie bei der vorangehend beschriebenen Ausgestaltungsform. Auch hier kann also jeder der Wärmetauscherbereiche 70a, 56a im Wesentlichen unabhängig vom anderen Wärmetauscherbereich dadurch betrieben werden, dass eine Regulierung der Zufuhr des jeweiligen zu erwärmenden bzw. thermisch zu behandelnden Mediums vorgenommen wird. Selbstverständlich ist es auch bei dieser Ausgestaltungsform möglich, direkt zwischen den Wärmetauscherbereichen 56a, 70a Wärme zu übertragen, nämlich dadurch, dass im Leitungssystem 78a strömendes erwärmtes Medium die Wärmeübertragungsrippen 62a erwärmt, welche dann wiederum die diese umströmende Luft erwärmen.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass selbstverständlich auch die beiden vorangehend beschriebenen Ausgestaltungsformen kombiniert werden können, dass also sowohl im Wärmetauscherkörper als auch im Bereich der Wärmeübertragungsrippen Strömungskanäle für das den zweiten Wärmetauscherbereich durchströmende Medium vorgesehen sein können. Weiter sei noch ausgeführt, dass die vorangehend mit Bezug auf die Ausgestaltungsformen der Figuren 2 bis 5 beschriebenen zu erwärmenden Medien Flüssigkeit, also beispielsweise Kühlflüssigkeit, und Luft nur

beispielhaft erwähnt waren. Selbstverständlich ist es möglich, in diesen Bereichen andere Medien zu erwärmen.

Ansprüche

1. Heizeinrichtung, insbesondere für ein Fahrzeug, umfassend:

- eine Brenneranordnung (42; 42a) zur Erzeugung von Verbrennungswärme,
- eine Wärmetauscheranordnung (16; 16a) zur Übertragung von in der Brenneranordnung (42; 42a) erzeugter Verbrennungswärme auf zu erwärmendes Medium,

wobei die Wärmetauscheranordnung (16; 16a) einen ersten Wärmetauscherbereich (56; 56a) zur Übertragung von Verbrennungswärme auf ein erstes zu erwärmendes Medium aufweist und einen zweiten Wärmetauscherbereich (70; 70a) zur Übertragung von Verbrennungswärme auf ein zweites zu erwärmendes Medium aufweist.

2. Heizeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das erste zu erwärmende Medium ein gasförmiges Medium ist und dass das zweite zu erwärmende Medium ein flüssiges Medium ist.

3. Heizeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmetauscheranordnung (16; 16a) einen Wärmetauscherkörper (40; 40a) mit einem darin vorgesehenen Verbrennungsabgasführungsraum (44) zur Aufnahme von Verbrennungswärme aus dem Verbrennungsabgasführungsraum (44) durchströmenden Verbrennungsabgasen aufweist.

4. Heizeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Wärmetauscherbereich (56; 56a) eine Mehrzahl von an dem Wärmetauscherkörper (40; 40a) vorgesehenen, jeweils Wärmeübertragungsflächen (64; 64a) bereitstellenden Wärmeübertragungsrippen (62; 62a) aufweist.

5. Heizeinrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeübertragungsrippen (62;
62a) wenigstens zum Teil von dem Wärmetauscherkörper (40; 40a)
separat ausgebildet sind und mit diesem in Wärmeübertragungsver-
bindung stehen.
6. Heizeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Wärmetauscherbereich
(70; 70a) eine Strömungsleitungsanordnung (72, 78a) für das zwei-
te zu erwärmende Medium aufweist.
7. Heizeinrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungsleitungsanordnung (72)
einen in dem Wärmetauscherkörper (40) ausgebildeten Mediumfüh-
rungskanal (72) umfasst.
8. Heizeinrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Mediumführungskanal (72) eine
Mehrzahl von Mediumführungskanalbereichen umfasst.
9. Heizeinrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Teil der Mediumfüh-
rungskanalbereiche selektiv zur Durchströmung freigebbar ist.
10. Heizeinrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Mediumführungskanal (72) sich in
dem Wärmetauscherkörper (40) näherungsweise parallel zum Ver-
brennungsabgasführungsraum (44) erstreckt.
11. Heizeinrichtung nach Anspruch 4 oder einem der Ansprüche 5 bis
10, sofern auf Anspruch 4 rückbezogen,

dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungsleitungsanordnung (78a) wenigstens eine im Bereich der Wärmeübertragungsrippen (62a) verlaufende Mediumführungsleitung (80a, 82a) umfasst.

- 5 12. Heizeinrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Mediumführungs-
leitung (80a, 82a) wenigstens einen Teil der Wärmeübertragungs-
rippen (62a) durchsetzt.
- 10 13. Heizeinrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Mediumführungs-
leitung (80, 82a) wenigstens einen Teil der Wärmeübertragungs-
rippen (62a) mehrfach durchsetzt.
- 15 14. Heizeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
gekennzeichnet durch eine das erste zu erwärmende Medium füh-
rende Gehäuseanordnung (30; 30a), wobei die Wärmetauscheran-
ordnung (16; 16a) im Wesentlichen in der Gehäuseanordnung (30;
30a) angeordnet ist und die Brenneranordnung (42; 42a) im Wesent-
20 lichen außerhalb der Gehäuseanordnung (30; 30a) angeordnet ist.
15. Heizeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass keiner der Wärmetauscherbereiche
(56, 70; 56a, 70a) zur Erwärmung des darin zu erwärmenden Medi-
25 ums das in dem anderen Wärmetauscherbereich (70, 56; 70a, 56a)
zu erwärmende Medium benötigt.
- 30 16. Heizsystem für ein Fahrzeug, umfassend eine Heizeinrichtung (12;
12a) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei ein Luft-
strömungsbereich dem ersten Wärmetauscherbereich (56; 56a) der
Wärmetauscheranordnung (16; 16a) zu erwärmende und in einen
Fahrzeuginnenraum einzuleitende Luft vermittelt einer ersten Förder-

anordnung (18) als erstes zu erwärmendes Medium zuführt und ein
Temperiermittelströmungsbereich (26) dem zweiten Wärmetauscher-
bereich (70; 70a) der Wärmetauscheranordnung (16; 16a) Tempe-
riermittel eines Antriebsaggregats (20) vermittelt einer zweiten
Förderanordnung (28) als zweites zu erwärmendes Medium zuführt.

GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

[beim Internationalen Büro am 20. Oktober 2003 (20.10.03) eingegangen,
ursprüngliche Ansprüche 1-16 ersetzt durch geänderte Ansprüche 1-10]

5

Ansprüche**1. Heizeinrichtung für ein Fahrzeug, umfassend:**

- eine Brenneranordnung (42; 42a) zur Erzeugung von Verbrennungswärme,
- eine Wärmetauscheranordnung (16; 16a) zur Übertragung von in der Brenneranordnung (42; 42a) erzeugter Verbrennungswärme auf zu erwärmendes Medium,

10

wobei die Wärmetauscheranordnung (16; 16a) einen ersten Wärmetauscherbereich (56; 56a) zur Übertragung von Verbrennungswärme auf ein gasförmiges erstes zu erwärmendes Medium aufweist und einen zweiten Wärmetauscherbereich (70; 70a) zur Übertragung von Verbrennungswärme auf ein flüssiges zweites zu erwärmendes Medium aufweist,

15

wobei

die Wärmetauscheranordnung (16; 16a) einen Wärmetauscherkörper (40; 40a) mit einem darin vorgesehenen Verbrennungsabgasführungsraum (44) zur Aufnahme von Verbrennungswärme aus den Verbrennungsabgasführungsraum (44) durchströmenden Verbrennungsabgasen aufweist,

20

wobei weiter

25

der erste Wärmetauscherbereich (56; 56a) eine Mehrzahl von an dem Wärmetauscherkörper (40; 40a) vorgesehenen, jeweils Wärmeübertragungsflächen (64; 64a) bereitstellenden Wärmeübertragungsrippen (62; 62a) aufweist und der zweite Wärmetauscherbereich (70; 70a) eine Strömungsleitungsanordnung (72, 78a) für das zweite zu erwärmende Medium aufweist,

30

die Strömungsleitungsanordnung (78a) wenigstens eine im Bereich der Wärmeübertragungsrippen (62a) verlaufende Mediumführungsleitung (80a, 82a) umfasst, und wobei die wenigstens eine Mediumführungsleitung (80a, 82a) wenigstens einen Teil der Wärmeübertragungsrippen (62a) durchsetzt.

2. Heizeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeübertragungsrippen (62; 62a) wenigstens zum Teil von dem Wärmetauscherkörper (40; 40a) separat ausgebildet sind und mit diesem in Wärmeübertragungsverbindung stehen.
3. Heizeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungsleitungsanordnung (72) einen in dem Wärmetauscherkörper (40) ausgebildeten Mediumführungs kanal (72) umfasst.
4. Heizeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Mediumführungs kanal (72) eine Mehrzahl von Mediumführungs kanalbereichen umfasst.
5. Heizeinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Teil der Mediumführungs kanalbereiche selektiv zur Durchströmung freigebbar ist.
6. Heizeinrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Mediumführungs kanal (72) sich in dem Wärmetauscherkörper (40) näherungsweise parallel zum Verbrennungsabgasführungsraum (44) erstreckt.
7. Heizeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Mediumführungs-
leitung (80, 82a) wenigstens einen Teil der Wärmeübertragungs-
rippen (62a) mehrfach durchsetzt.

- 5 8. Heizeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
gekennzeichnet durch eine das erste zu erwärmende Medium füh-
rende Gehäuseanordnung (30; 30a), wobei die Wärmetauscheran-
ordnung (16; 16a) im Wesentlichen in der Gehäuseanordnung (30;
30a) angeordnet ist und die Brenneranordnung (42; 42a) im Wesent-
10 lichen außerhalb der Gehäuseanordnung (30; 30a) angeordnet ist.
9. Heizeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass keiner der Wärmetauscherbereiche
(56, 70; 56a, 70a) zur Erwärmung des darin zu erwärmenden Medi-
15 ums das in dem anderen Wärmetauscherbereich (70, 56; 70a, 56a)
zu erwärmende Medium benötigt.
10. Heizsystem für ein Fahrzeug, umfassend eine Heizeinrichtung (12;
12a) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei ein Luft-
20 strömungsbereich dem ersten Wärmetauscherbereich (56; 56a) der
Wärmetauscheranordnung (16; 16a) zu erwärmende und in einen
Fahrzeuginnenraum einzuleitende Luft vermittelt einer ersten Förder-
anordnung (18) als erstes zu erwärmendes Medium zuführt und ein
Temperiermittelströmungsbereich (26) dem zweiten Wärmetauscher-
25 bereich (70; 70a) der Wärmetauscheranordnung (16; 16a) Tempe-
riermittel eines Antriebsaggregats (20) vermittelt einer zweiten
Förderanordnung (28) als zweites zu erwärmendes Medium zuführt.

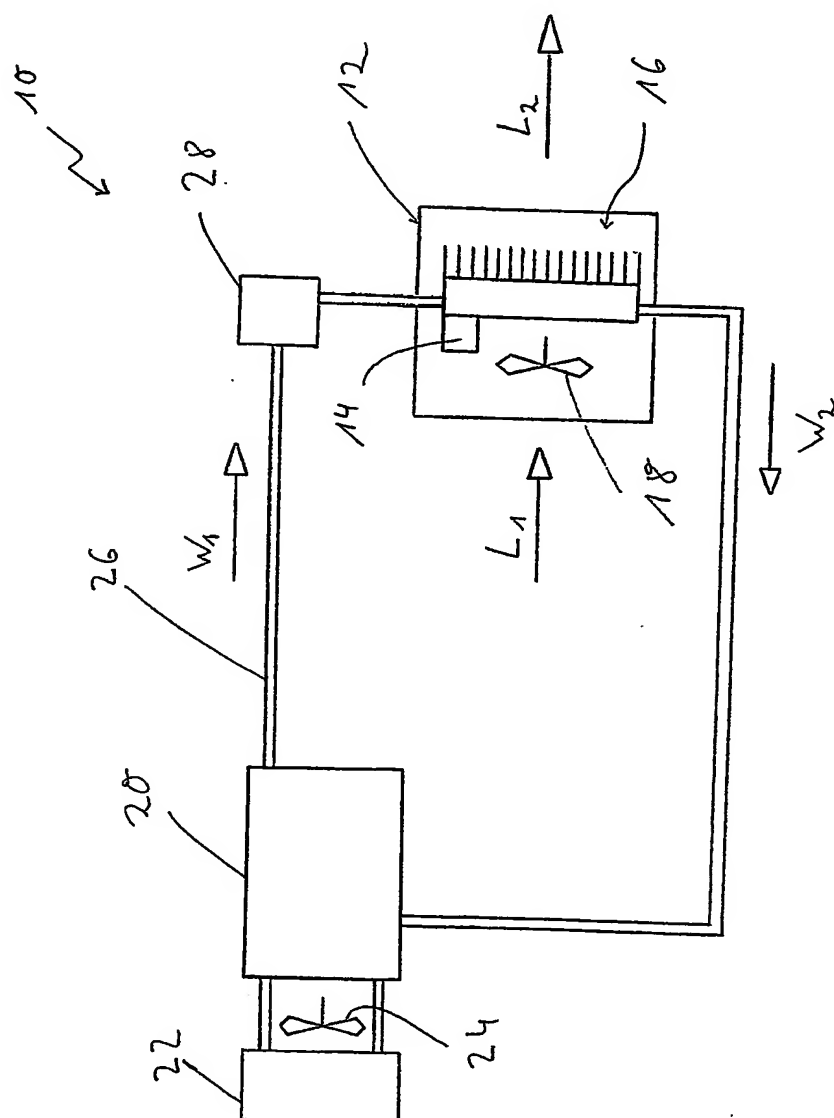
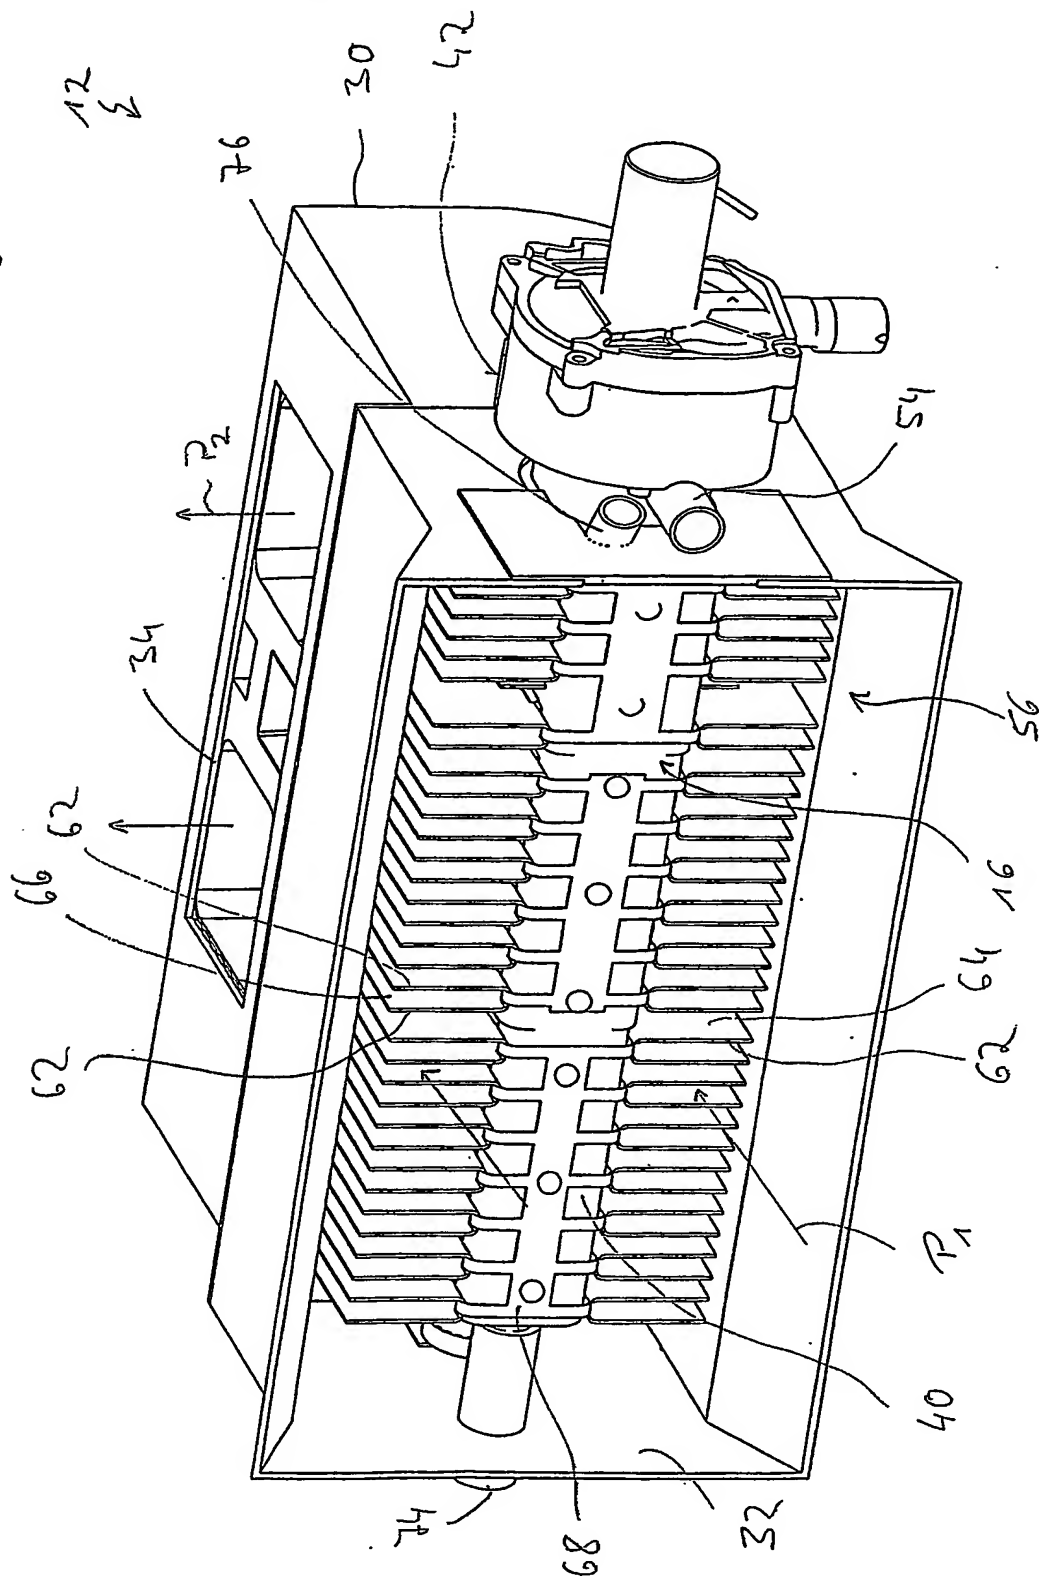


Fig. 1

Fig. 2



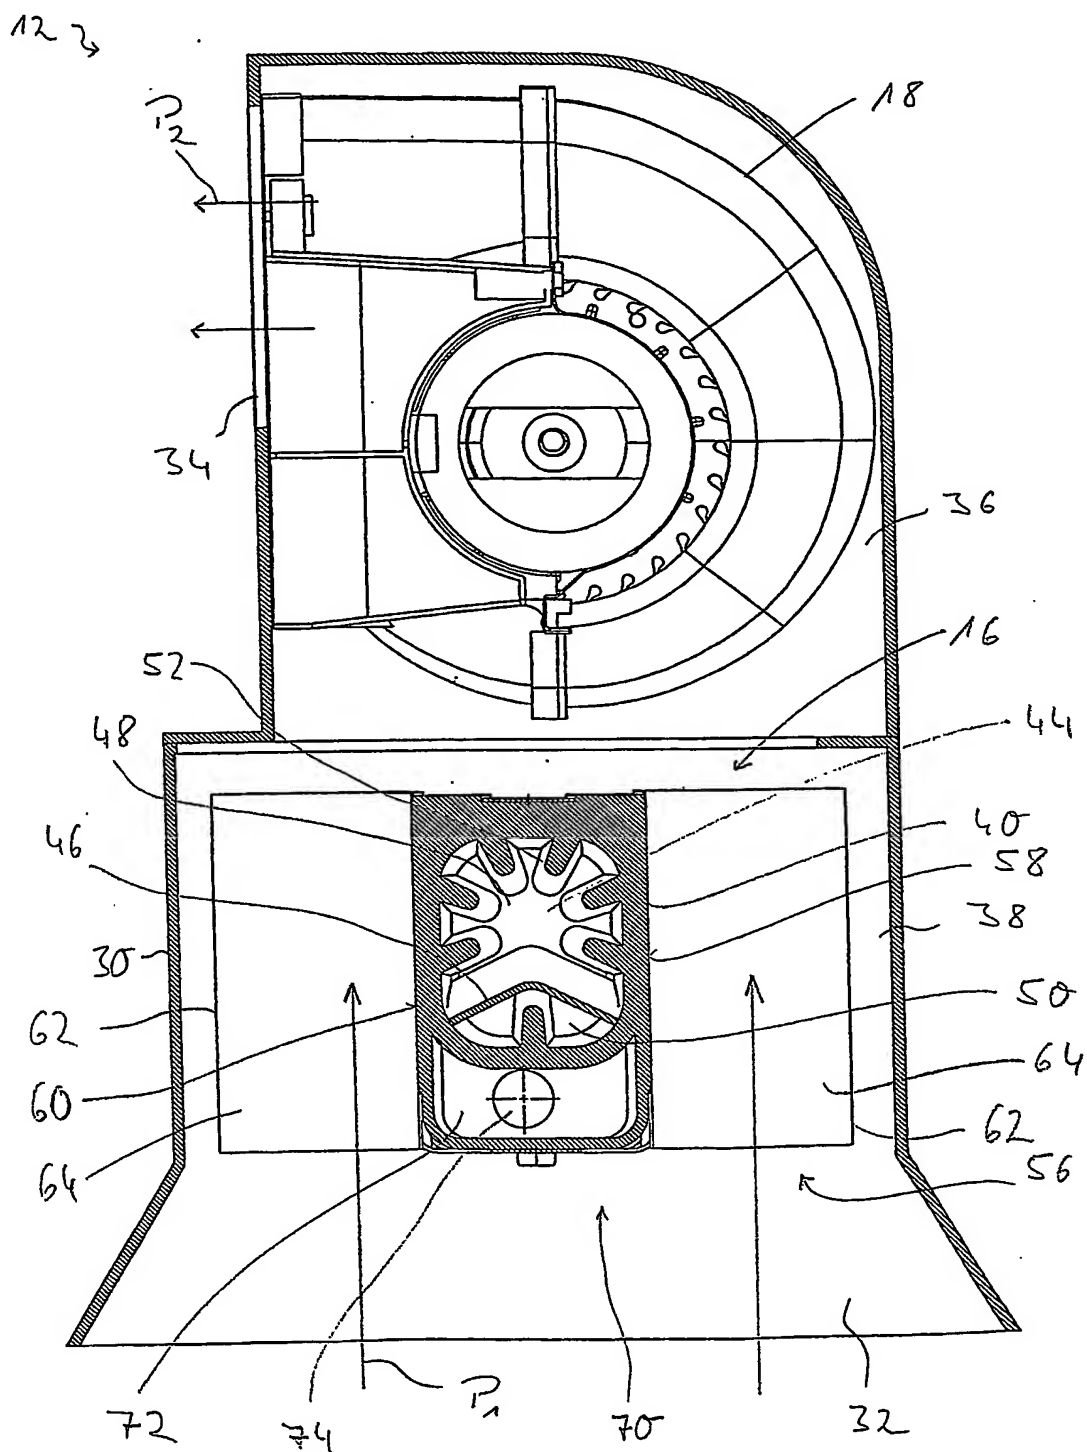


Fig. 4


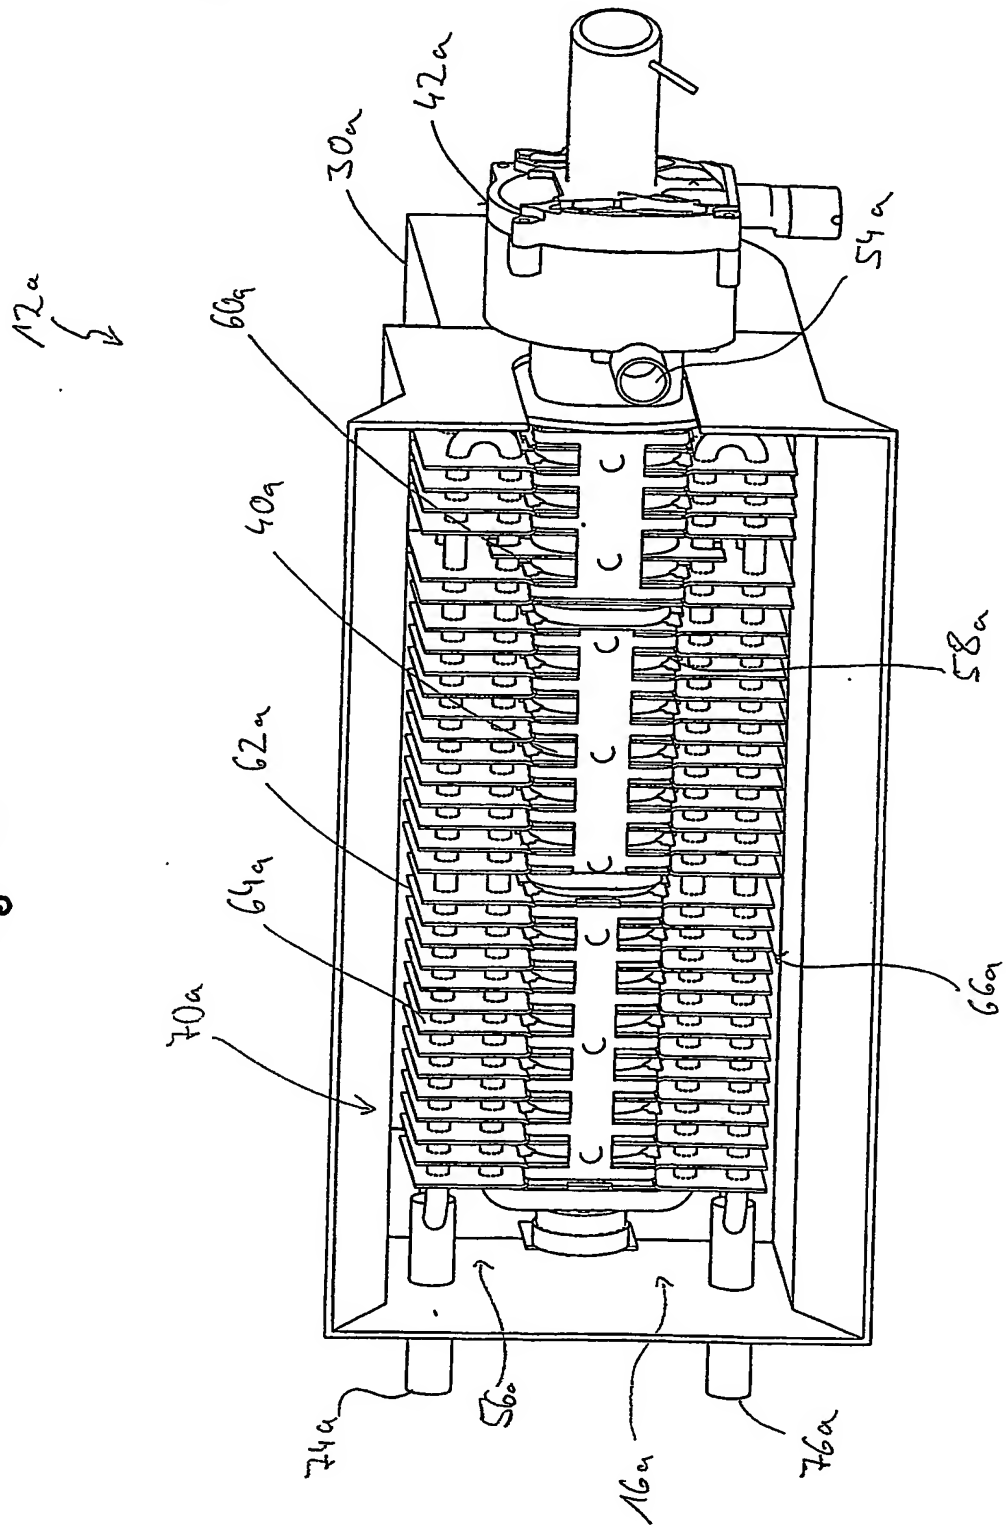


Fig.
5

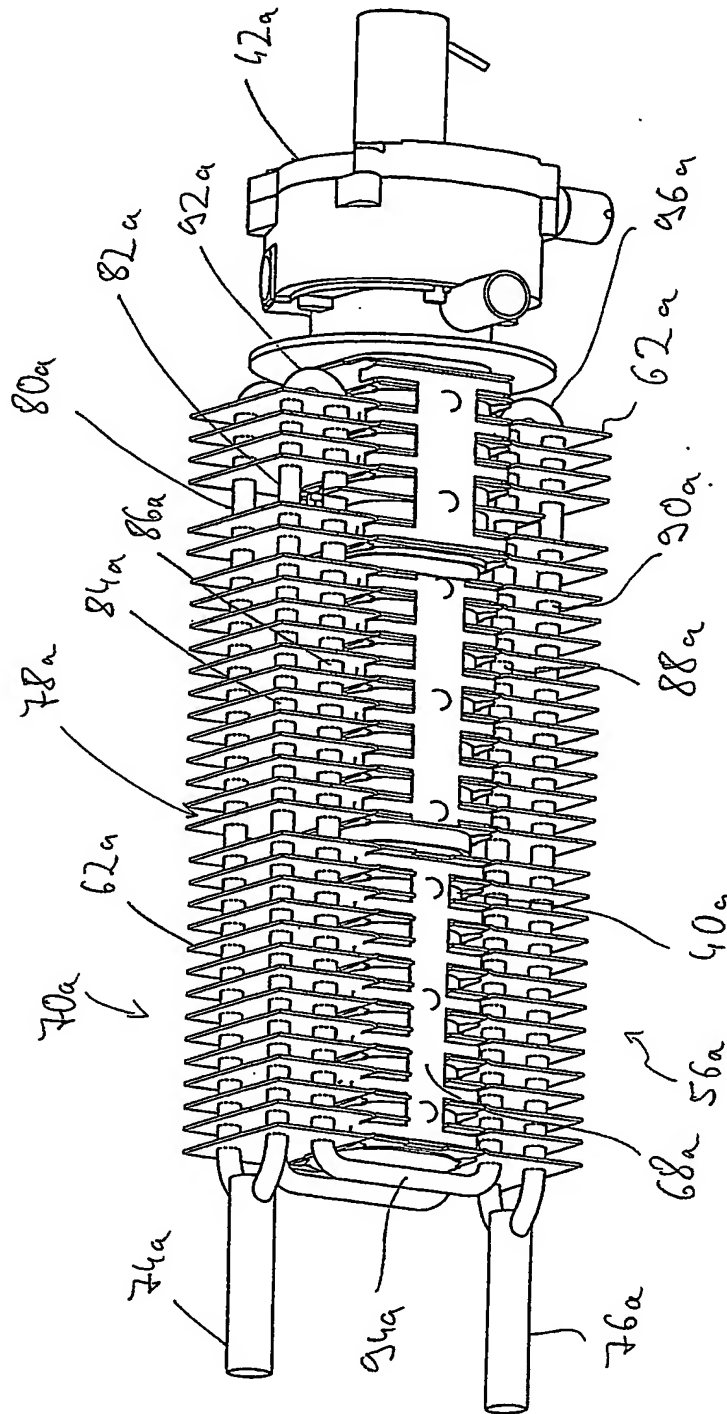

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 03/06507

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B60H1/22

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 B60H F24H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	GB 2 257 242 A (CARVER & CO) 6 January 1993 (1993-01-06) page 1, line 1 -page 6, line 31; figures 1,2,5,6	1,2,6,16
X	GB 737 650 A (CHARLES MELVILLE BACKUS) 28 September 1955 (1955-09-28) page 1, line 1 -page 2, line 102 figures 1,2	1-3
X	EP 0 374 878 A (MARIANI MARIO ATI & C) 27 June 1990 (1990-06-27) column 1, line 1 -column 3, line 20 figures 1,2	1,2
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

23 September 2003

Date of mailing of the international search report

01/10/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

van der Bijl, S

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/06507

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	GB 818 865 A (W F MASON LTD) 26 August 1959 (1959-08-26) page 1, line 8 -page 2, line 55; figures 1,2 -----	1,2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/06507

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
GB 2257242	A	06-01-1993	NONE	
GB 737650	A	28-09-1955	NONE	
EP 0374878	A	27-06-1990	IT 215959 Z2 AT 91540 T DE 8915095 U1 DE 68907577 D1 DE 68907577 T2 EP 0374878 A2 ES 2044042 T3 US 4971025 A	20-03-1991 15-07-1993 08-02-1990 19-08-1993 28-10-1993 27-06-1990 01-01-1994 20-11-1990
GB 818865	A	26-08-1959	NONE	

PCT/EP 03/06507

INTERNATIONALE FÖRSCHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/06507

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>GB 818 865 A (W F MASON LTD)</p> <p>26. August 1959 (1959-08-26)</p> <p>Seite 1, Zeile 8 -Seite 2, Zeile 55;</p> <p>Abbildungen 1,2</p> <p>-----</p>	1,2

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationaler Aktenzeichen

PCT/EP 03/06507

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
GB 2257242	A	06-01-1993	KEINE
GB 737650	A	28-09-1955	KEINE
EP 0374878	A	27-06-1990	IT 215959 Z2 20-03-1991 AT 91540 T 15-07-1993 DE 8915095 U1 08-02-1990 DE 68907577 D1 19-08-1993 DE 68907577 T2 28-10-1993 EP 0374878 A2 27-06-1990 ES 2044042 T3 01-01-1994 US 4971025 A 20-11-1990
GB 818865	A	26-08-1959	KEINE

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.